



side-light 230 V, diffus NEU

side-light 230 V, diffuse NEW

side-light 230 V, diffus NOUVEAU



230 V
AC



IP 64

ALU




CRI
>90

- LED Einbauleuchte mit Blendschutz für direkten Anschluss an 230 V Netzspannung; Einbau in tiefe Standard-Unterputz- und Hohlwand Dosen; perfekt für die Beleuchtung von Wegen, Treppen, Fluren, uvm.
 - Schutzart IP 64, Montage auch im geschützten Außenbereich; Edelstahl-Montageschrauben und Dichtring im Lieferumfang enthalten
 - Energieaufnahme nur 2 W
 - Gehäuse Aluminium eloxiert, oder weiß beschichtet, mit runder oder quadratischer Blende; mit diffuser Echtglaslinse
 - hoher Farbwiedergabeindex > 90
 - Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 - diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- LED recessed luminaire with glare protection for direct connection to 230 V mains voltage; installation in deep flush mounted and cavity wall sockets; perfect for illuminating paths, stairwells, corridors and more
 - protection class IP 64, also suitable for exterior use; stainless steel fitting screws and seal ring included
 - power requirement only 2 W
 - housing Anodized aluminum, or with white coating, with round or square cover; diffuse genuine glass lens
 - high color rendering index > 90
 - operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 - these lights contain a light source of energy efficiency class G
- luminaire encastrable LED avec une bandeau pour un raccordement direct à une tension de réseau de 230 V; installation dans des boîtiers encastrés et creux standard profonds, optimal pour l'éclairage d'allées, d'escaliers, de couloirs, de vestibules, etc.
 - classe de protection IP 64, montage également possible dans des abris extérieurs; vis de montage en acier inoxydable et bague d'étanchéité comprises dans la livraison
 - absorption d'énergie de seulement 2 W
 - boîtier en aluminium anodisé ou avec finition blanche, avec une bandeau ronde ou carrée; avec une lentille en verre diffuse
 - indice de rendu des couleurs élevé > 90
 - boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 - ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

Art.-No.	Model			Watt
side-light				
11103.XXX.00.XX	sl al	alu silver	230 V AC	2 W
11104.XXX.00.XX	sl w	white RAL9010	230 V AC	2 W

Art.-No.		Ø diffuse	CRI	EEK	Art.-No.	Design
XXXX.930.00.XX	warm white, 3000 K	48 lm	>90	G	XXXX.XXX.00.00	○ round
XXXX.965.00.XX	cool white, 6500 K	69 lm	>90	G	XXXX.XXX.00.01	□ square

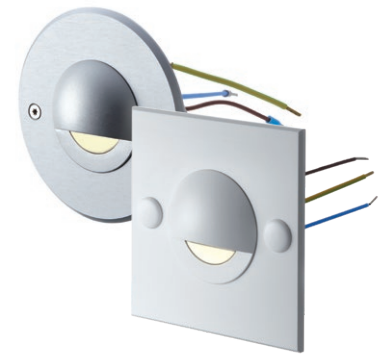

Alu eloxiert und weiß beschichtet
anodised aluminum and coated white
aluminium éloxé et laqué blanc

