

Montage- und Gebrauchsanweisung

Garten- und Objektstrahler · 8 W

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Verwendung vollständig durch. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Strahlers mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Strahler dient zur Effektbeleuchtung von Pflanzen und Gegenständen im Außenbereich. Er kann mit dem mitgelieferten Erdspeiß oder mit dem Montagebügel an einem geeigneten festen Untergrund montiert werden. Nicht zum Betrieb unter Wasser bestimmt.

Sicherheit

Nur an eine geeignete 230-V-Schutzkontaktsteckdose im Außenbereich anschließen. Die Steckdose muß über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert sein. Stecker und Steckverbindung vor Feuchtigkeit schützen; die Schutzart IP67 des Strahlers gilt nicht automatisch für die Steckverbindung.

Vor dem Versetzen, Reinigen oder Prüfen den Netzstecker ziehen. Bei beschädigtem Gehäuse, Kabel oder Stecker den Strahler nicht betreiben. Das Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren; bei Defekt außer Betrieb nehmen.

Montage und Inbetriebnahme

1. Verpackung entfernen und Strahler, Kabel, Stecker und Erdspeiß auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
2. Einen geeigneten Standort wählen. Kabel so verlegen, daß es weder gequetscht noch zur Stolperfalle wird.
3. Erdspeiß fest in geeigneten Boden einsetzen. Bei hartem Boden zuerst ein passendes Loch vorbereiten; den Speiß nicht mit Gewalt am Strahler in den Boden drücken.
4. Montagebügel am Erdspeiß befestigen. Alternativ den Bügel mit geeigneten Befestigungsmitteln an einem tragfähigen Untergrund montieren.
5. Strahler auf das gewünschte Objekt ausrichten und die Befestigung kontrollieren.
6. Erst danach den Schutzkontaktstecker in die geeignete Außensteckdose einstecken und die Stromversorgung einschalten.


Technische Daten

Nennspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	8 W
LED	CREE COB LED
Farbtemperatur	3000 K
Abstrahlwinkel	23°
Schutzart Strahler	IP67
Schutzklasse	I
Netzanschluß	Schutzkontaktstecker
Erdspeiß	im Lieferumfang

Abmessungen


Die Maßangaben entsprechen den bereitgestellten Vorlagen. Die Zeichnungen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu.

Strahler · Gehäuselänge 100 mm · Ø 46 mm · Gesamthöhe 100 mm

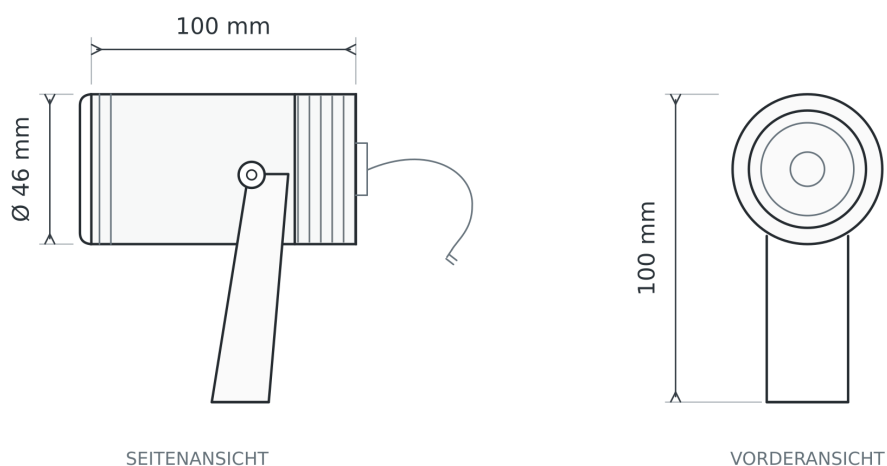

Schematische Darstellung · nicht maßstabsgetreu

Erdspeiß · Ø 39 mm · Gesamtlänge 175 mm

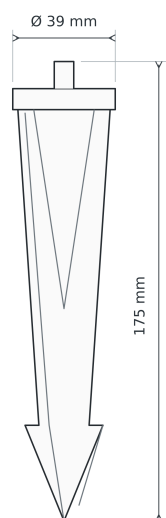

Schematische Darstellung · nicht maßstabsgetreu