


object-light + side-light


Einfache Montage, vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das object + side-light passen perfekt in tiefe Standard-Unterputz-, Hohlwand- und Betoneinbaudosen mit 55 mm Durchmesser.

Easy to assemble, wide range of applications. The object + side-light fit perfectly in standard plaster, cavity and concrete wall boxes with diameter 55 mm.

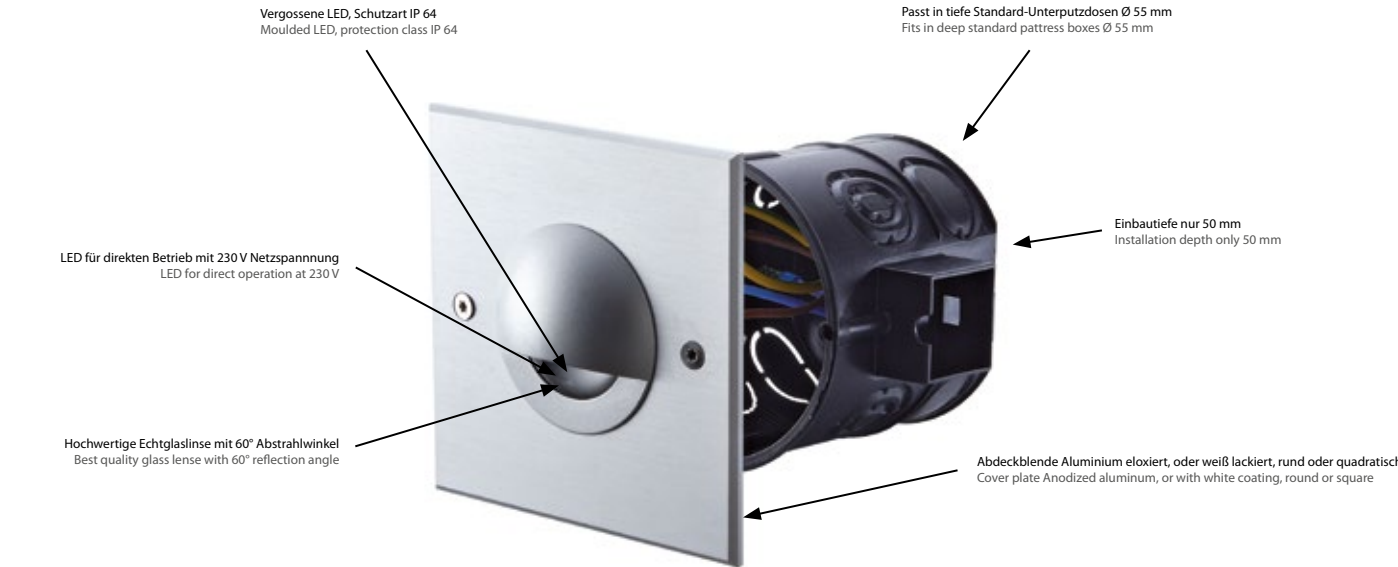

Das side-light eignet sich durch die zum Teil bedeckte Linse hervorragend zum blendfreien Ausleuchten von Fluren, Wegen, Stufen etc.

The side-light is perfect for dazzle free illumination of hallways, paths, steps etc. due to its partly covered lens.

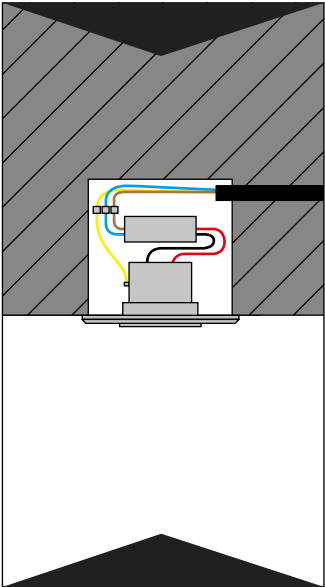

Direkter Anschluss an 230 V

Direct connection to 230 V



Das object-light eignet sich als down-light ideal für das Ausleuchten von Fluren, Vordächern etc.

As a down-light, the object-light is perfect for illuminating hallways, porches etc.

object-light 230 V, diffus

object-light 230 V, diffuse





- LED Einbauleuchte für direkten Anschluss an 230 V Netzspannung; Einbau in tiefe Standard-Unterputz- und Hohlwand Dosen; perfekt für die Beleuchtung von Fluren, Vordächern uvm.
 - Schutzart IP 64, Montage auch im geschützten Außenbereich; Edelstahl-Montageschrauben und Dichtring im Lieferumfang enthalten
 - Energieaufnahme nur 2 W
 - Gehäuse Aluminium eloxiert, oder weiß beschichtet, mit runder oder quadratischer Blende; mit diffuser Echtglaslinse
 - hoher Farbwiedergabeindex > 90
 - Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 - Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- LED recessed luminaire for direct connection to 230 V mains voltage; installation in deep flush mounted and cavity wall sockets; perfect for lighting corridors, canopies and more
 - protection class IP 64, also suitable for exterior use; stainless steel fitting screws and seal ring included
 - power requirement only 2 W
 - housing Anodized aluminum, or with white coating, with round or square cover; diffuse genuine glass lens
 - high color rendering index> 90
 - operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 - these lights contain a light source of energy efficiency class G

Art.-No.	Model			Watt
object-light				
10103.XXX.00.XX	ol al	alu silver	230 V AC	2 W
10104.XXX.00.XX	ol w	white RAL9010	230 V AC	2 W

Art.-No.		Ø diffuse	CRI	EEK	Art.-No.	Design
XXXX.930.00.XX	warm white, 3000 K	124 lm	>90	G	XXXX.XXX.00.00	○ round
XXXX.965.00.XX	cool white, 6500 K	179 lm	>90	G	XXXX.XXX.00.01	□ square



Alu eloxiert und weiß beschichtet
anodised aluminum and coated white

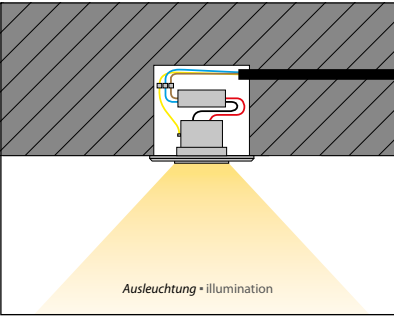

ZinCo Zentrale, Nürtingen, object-light