



Quellstein Leuchte spring-led, 24 V, 6 W
Fountain stone light spring-led, 24 V, 6 W




- LED Ringleuchte zur effektvollen Beleuchtung des Wasseraustrittes von Quellsteinen und Wasserspielen
 - Trockenlaufsicher, THERMOPROTECT-System verhindert die Überhitzung bei Betrieb ohne Wasser
 - Außendurchmesser 50 mm, für 1" Schlauch. Die Ringleuchte wird einfach auf den Schlauch gesteckt
 - 5 m Anschlusskabel mit offenem Ende, oder M12 Steckverbinder, kompatibel mit den dot-spot Multiboxen
 - Temperaturbereich - 25°C bis +50°C
- LED ring light for the effective illumination of the water outlet of fountain stones waterworks
 - dry-run protected, THERMOPROTECT system avoids overheating in case of operation without water
 - outside diameter 50 mm, for 1" hose. The ring light is just attached to the hose
 - 5 m connection cable with open end, or M12 connector, compatible with the dot-spot multi boxes
 - temperature range from - 25°C to +50°C

Art.-No.	Model		Watt	
spring-led				
20600.XXX.XX	qs 6	V4A/316L	6 W	120°

Art.-No.		∅	⚡	CRI	Art.-No.		5 m	
XXXX.833.XX	warm white, 3300 K	525 lm	24 V DC ¹	>80	XXXX.XXX.33		5 m	
XXXX.862.XX	cool white, 6200 K	599 lm	24 V DC ¹	>80	XXXX.XXX.42		5 m	
XXXX.099.XX	RGB	126 lm	12 V DC ²	-				

¹ Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • single-color lights with M12 plug for operation on 24 V
² RGB Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 12 V Multiboxen • RGB lights with M12 plug for operation on 12 V

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page ► 164

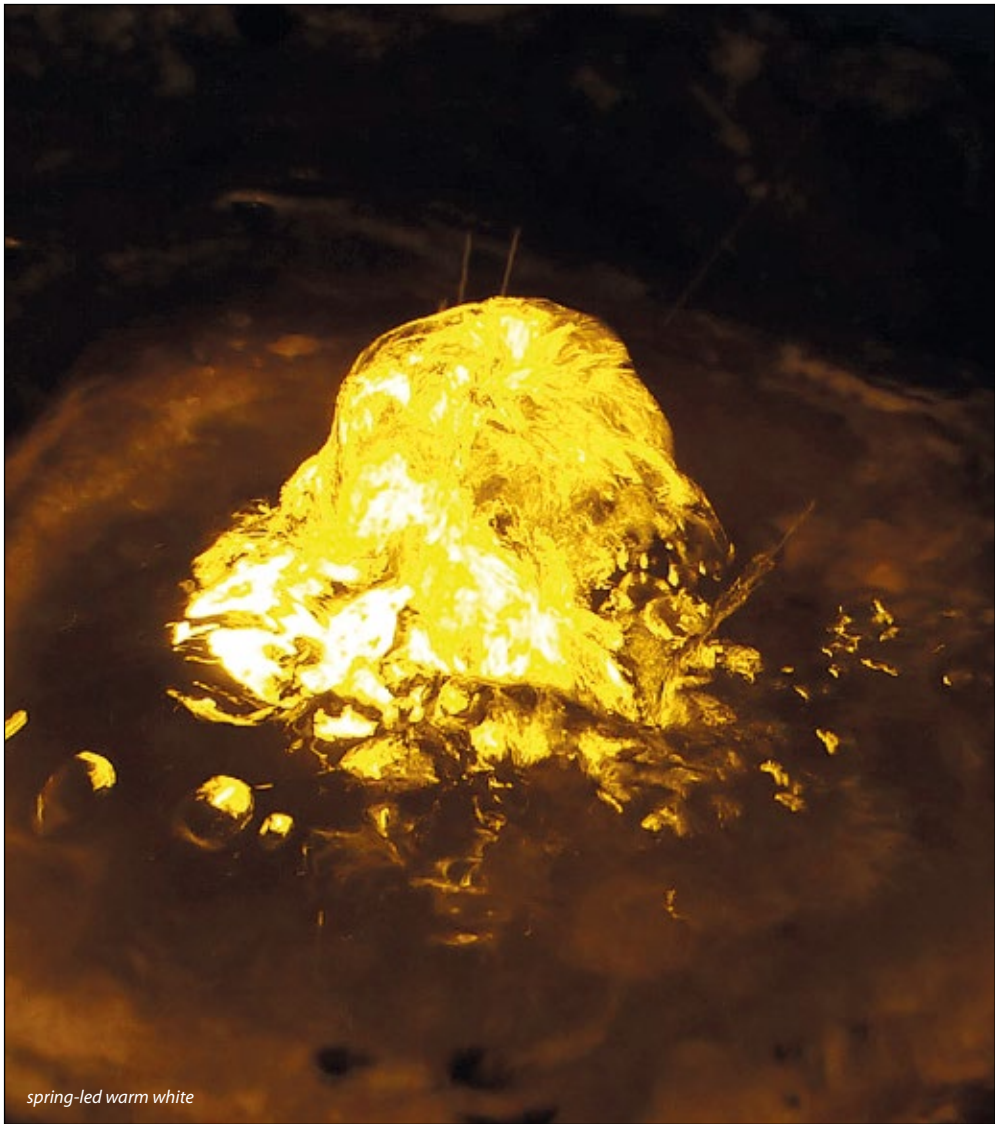

spring-led warm white

